




# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

## m - 52485

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

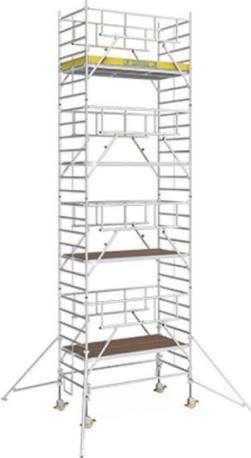

### Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



### Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diamètre de montant <b>50 mm</b>	Diamètre des roulettes <b>200 mm</b>	Diamètre d'échelon <b>50 mm</b>	Dimensions de la plate-forme <b>1,2m × 1,8m</b>
Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur d'échafaudage <b>8.5 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>7.25 m</b>	Hauteur de travail <b>9.25 m</b>	Largeur de plate-forme <b>1.2 m</b>
Largeur d'échafaudage <b>1.35 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>	Poids <b>293.9 kg</b>
Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Transport dimensions <b>2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm</b>	Type de griffe <b>automatique</b>		