
FICHE TECHNIQUE

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.





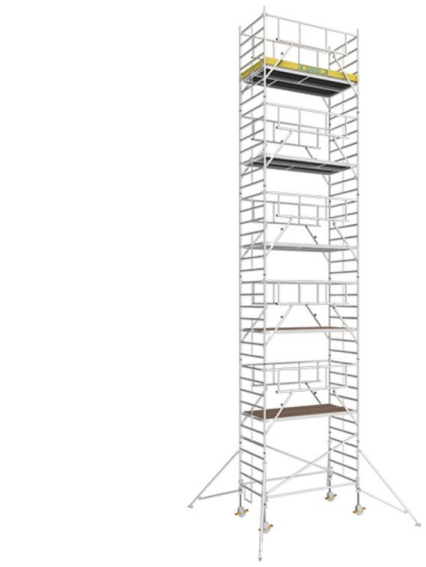



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)

Propriété	Valeur
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d’échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	11.6 m
Hauteur de plate-forme	10.35 m
Hauteur de travail	12.35 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d’échafaudage	1.35 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Poids	352.5 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Transport dimensions	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
Type de griffe	automatique

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Clip à ressort pour échafaudages
Référence 800172

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.