




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52526

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.


Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

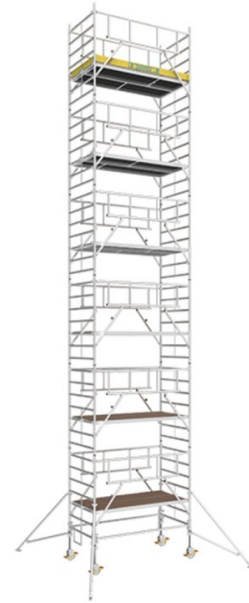

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²) | Diamètre de montant 50 mm | Diamètre des roulettes 200 mm | Diamètre d'échelon 50 mm | Dimensions de la plate-forme 1,2m × 2,5m |
| Garantie 10 ans | Hauteur d'échafaudage 12.45 m | Hauteur de plate-forme 11.2 m | Hauteur de travail 13.2 m | Largeur de plate-forme 1.2 m |
| Largeur d'échafaudage 1.35 m | Longueur de l'échafaudage 2.5 m | Longueur de plate-forme 2.5 m | Poids 524.4 kg | Roulettes réglables en hauteur Oui |
| Transport dimensions 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm | Type de griffe automatique | | | |