




PaxTower 1T - 53516

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants. Montage rapide, robustesse, sécurité au travail.

Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

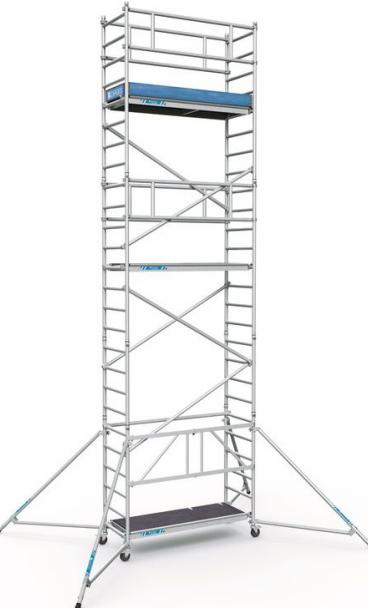

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon	Dimensions de la plate-forme
3 (= 200 kg/m²)	45 mm	125 mm	45 mm	0,6m x 1,8m



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/paxtower-1t-53516>



Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 6.65 m	Hauteur de plate-forme 5.55 m	Hauteur de travail 7.55 m	Largeur de plate-forme 0.6 m
Largeur d'échafaudage 0.72 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Normes EN 1004-1	Passe à travers les portes Oui
Poids 130.4 kg	Roulettes réglables en hauteur Non	Transport dimensions 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm	Type de griffe automatique	