




PaxTower S-PLUS 1T - 53522

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.



Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

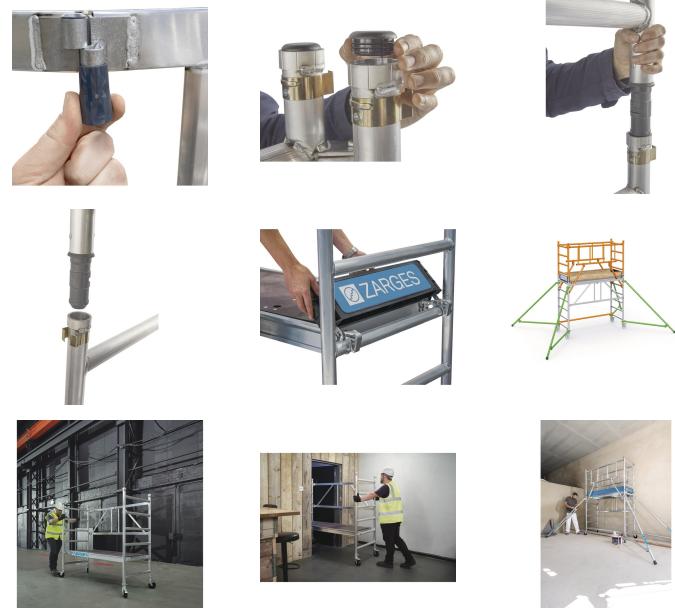

Caractéristiques du produit

| Classe d'échafaudage | Diamètre de montant | Diamètre des roulettes | Diamètre d'échelon | Dimensions de la |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|
|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|



| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 3 (= 200 kg/m²) | 45 mm | 125 mm | 45 mm | plate-forme 0,6m × 1,8m |
| Garantie 10 ans | Hauteur d'échafaudage 2.65 m | Hauteur de plate-forme 1.55 m | Hauteur de travail 3.55 m | Largeur de plate-forme 0.6 m |
| Largeur d'échafaudage 0.72 m | Longueur de l'échafaudage 1.8 m | Longueur de plate-forme 1.8 m | Normes EN 1004-1 | Passe à travers les portes Oui |
| Poids 71.4 kg | Roulettes réglables en hauteur Non | Transport dimensions 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | Type de griffe automatique | |