




## Comfortstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

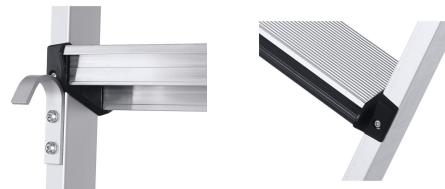

### Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>vissée</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Type d'échelon / de marche <b>Arête avant des marches gainée</b>	

### Variantes de produits



Référence	Référence	Référence
<b>41402</b>	<b>41403</b>	<b>41404</b>
Hauteur de travail <b>2.75 m</b>	Hauteur de travail <b>3 m</b>	Hauteur de travail <b>3.25 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,45m-=1,69 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,7m-=1,94 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,95m-=2,19 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>1.69 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>1.94 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.19 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.45 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.7 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.95 m</b>
Nombre de marches <b>6</b>	Nombre de marches <b>7</b>	Nombre de marches <b>8</b>
Poids <b>4.5 kg</b>	Poids <b>5.2 kg</b>	Poids <b>5.9 kg</b>
Transport dimensions <b>1.660 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transport dimensions <b>1.900 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transport dimensions <b>2.140 mm × 380 mm × 100 mm</b>
Référence	Référence	
<b>41405</b>	<b>41406</b>	
Hauteur de travail <b>3.5 m</b>	Hauteur de travail <b>3.75 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,2m-=2,44 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,45m-=2,69 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.44 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.69 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	



<b>2.2 m</b>
Nombre de marches
<b>9</b>
Poids
<b>6.6 kg</b>
Transport dimensions
<b>2.380 mm × 380 mm × 140 mm</b>

<b>2.45 m</b>
Nombre de marches
<b>10</b>
Poids
<b>7.3 kg</b>
Transport dimensions
<b>2.300 mm × 380 mm × 150 mm</b>