




Comfortstep S

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.

Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.

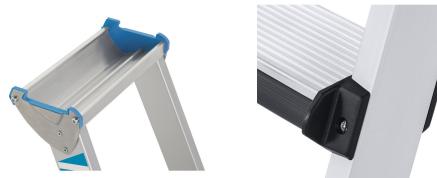

Conseils et particularités



Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium	Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériaux Aluminium	Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm
Revêtement anodisé	Section des montants 42 mm	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Variantes de produits

Référence 41421	Référence 41422	Référence 41423
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 42mm / 42mm
Hauteur de plate-forme 0.75 m	Hauteur de plate-forme 1 m	Hauteur de plate-forme 1.25 m
Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m	Hauteur de travail 3.25 m
Largeur extérieure, inférieure 0.5 m	Largeur extérieure, inférieure 0.53 m	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m



Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.52 m	1.79 m	2.06 m
Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme	Nombre de marches avec plate-forme
3	4	5
Poids	Poids	Poids
6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg
Section des montants	Protection anti-écartement	Protection anti-écartement
42 mm	Sangle	Sangle
Surface de base	Section des montants	Section des montants
0,75 m × 0,5 m	42 mm	42 mm
Transport dimensions	Surface de base	Surface de base
1.520 mm × 500 mm × 150 mm	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m
hauteur d'échelle verticale	Transport dimensions	Transport dimensions
1.38 m	1.790 mm × 530 mm × 150 mm	2.060 mm × 560 mm × 150 mm
	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
	1.63 m	1.88 m
Référence	Référence	Référence
41424	41425	41426
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort
48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
1.5 m	1.75 m	2 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
3.5 m	3.75 m	4 m



Largeur extérieure, inférieure 0.59 m	Largeur extérieure, inférieure 0.61 m	Largeur extérieure, inférieure 0.64 m
Longueur d'échelle 2.33 m	Longueur d'échelle 2.6 m	Longueur d'échelle 2.87 m
Nombre de marches avec plate-forme 6	Nombre de marches avec plate-forme 7	Nombre de marches avec plate-forme 8
Poids 9.7 kg	Poids 10.7 kg	Poids 11.9 kg
Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle	Protection anti-écartement Sangle
Section des montants 48 mm	Section des montants 48 mm	Section des montants 48 mm
Surface de base 1,27 m × 0,59 m	Surface de base 1,44 m × 0,61 m	Surface de base 1,61 m × 0,64 m
Transport dimensions 2.330 mm × 590 mm × 150 mm	Transport dimensions 2.600 mm × 615 mm × 150 mm	Transport dimensions 2.870 mm × 640 mm × 150 mm
hauteur d'échelle verticale 2.13 m	hauteur d'échelle verticale 2.38 m	hauteur d'échelle verticale 2.63 m
Référence 41427		
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm		
Hauteur de plate-forme 2.5 m		



Hauteur de travail	
4.5 m	
Largeur extérieure, inférieure	
0.7 m	
Longueur d'échelle	
3.4 m	
Nombre de marches avec plate-forme	
10	
Poids	
14.4 kg	
Protection anti-écartement	
Sangle	
Section des montants	
48 mm	
Surface de base	
1,95 m × 0,7 m	
Transport dimensions	
3.410 mm × 700 mm × 150 mm	
hauteur d'échelle verticale	
3.13 m	