




Skymaster DX

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.

Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

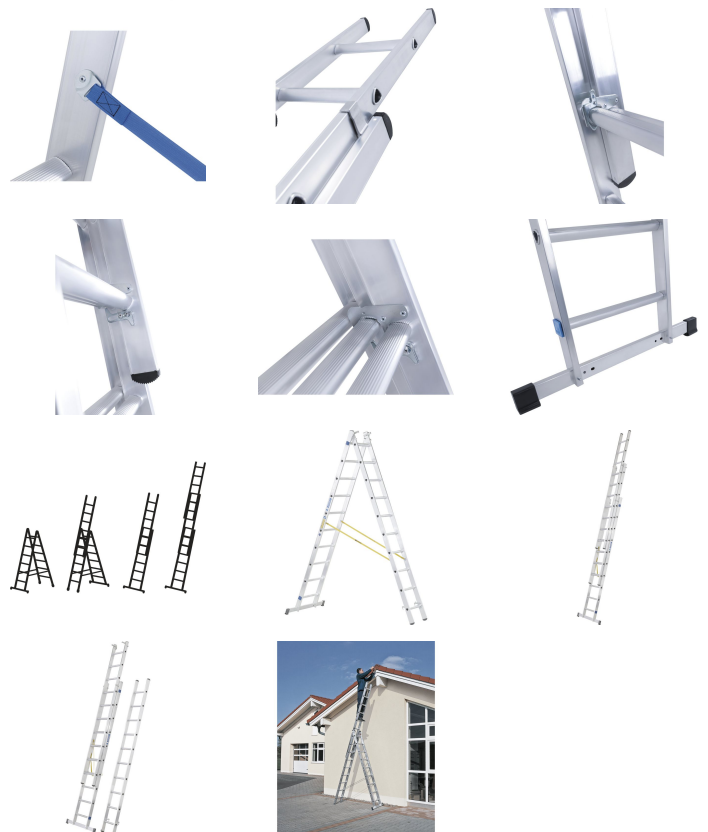

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Longueur d'échelle, repliée	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Nombre d'échelons	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Poids	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Transport dimensions	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm



	44844
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	10.05 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.45 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.654 m
Longueur d'échelle, repliée	4.1 m
Nombre d'échelons	3 × 14
Poids	31.5 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Section des montants	98 mm
Transport dimensions	4.110 mm × 500 mm × 220 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.