




R13step B

Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.

Description du produit

- Échelle au pouvoir antidérapant optimal, grâce aux marches R13 adaptées à une utilisation en environnement huileux ou humide.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un revêtement R13, d'un profil et de perforations permettant l'évacuation des liquides, pour une adhérence nettement supérieure en toutes circonstances.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières robustes en aluminium moulé sous pression.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.

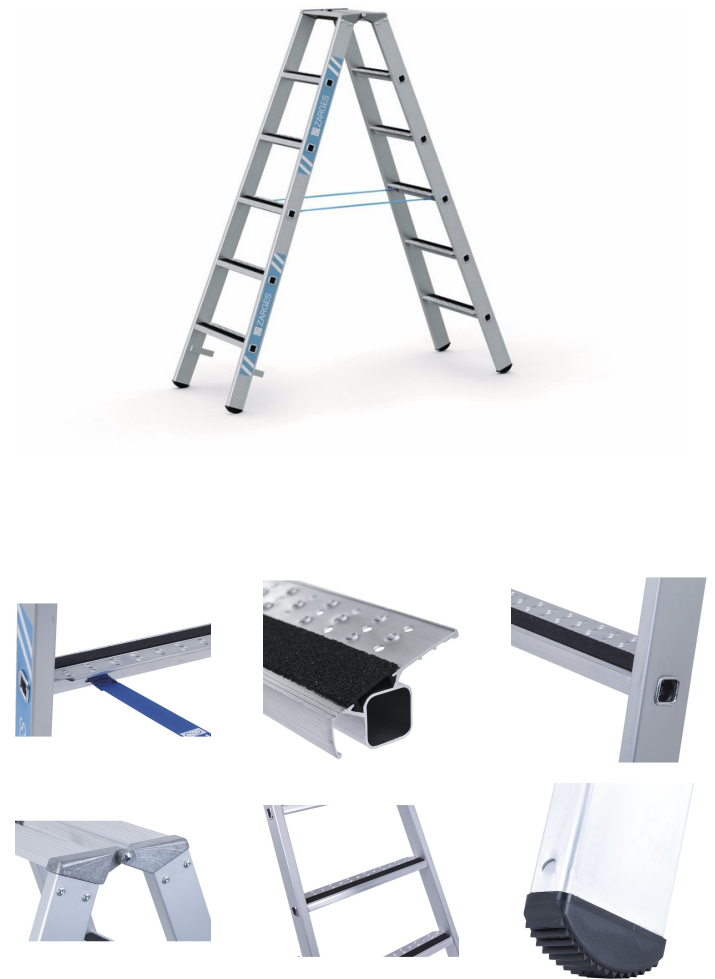



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	Marche R13

Variantes de produits

	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Hauteur de travail	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Largeur extérieure, inférieure	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	0.88 m	1.15 m	1.44 m	1.72 m	1.99 m	2.27 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	5.1 kg	6.6 kg	8.3 kg	9.3 kg	11 kg	12.7 kg



	41549	41551	41553	41555	41557	41559
Surface de base	0,79 m × 0,44 m	0,98 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,57 m × 0,56 m	1,77 m × 0,59 m
Transport dimensions	approx. 880 mm × approx. 450 mm × approx. 220 mm	approx. 1.155 mm × approx. 475 mm × approx. 220 mm	approx. 1.440 mm × approx. 500 mm × approx. 220 mm	approx. 1.750 mm × approx. 530 mm × approx. 220 mm	approx. 2.000 mm × approx. 560 mm × approx. 220 mm	approx. 2.280 mm × approx. 590 mm × approx. 220 mm
hauteur d'échelle verticale	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m

	41561	41563	41565	41567
Hauteur de travail	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m	0.71 m	0.77 m	0.83 m
Longueur d'échelle	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Nombre de marches	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Poids	16.3 kg	20 kg	24.1 kg	28.5 kg
Surface de base	2,16 m × 0,65 m	2,55 m × 0,71 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Transport dimensions	approx. 2.840 mm × approx. 650 mm × approx. 220 mm	approx. 3.390 mm × approx. 710 mm × approx. 220 mm	approx. 3.950 mm × approx. 760 mm × approx. 220 mm	approx. 4.510 mm × approx. 820 mm × approx. 220 mm
hauteur d'échelle verticale	2.62 m	3.15 m	3.67 m	4.21 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 17/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.