




# XLstep P - 40103

## Termékleírás

- Kézre álló és robusztus munkadobogó új dizájnban.
- Dobogóméret kb. 400 x 300 mm.
- Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos állásért.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Két oldalon járható.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Új, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült létratalp-kialakítás - rácsos felületeken végzett munkákhoz is alkalmas.

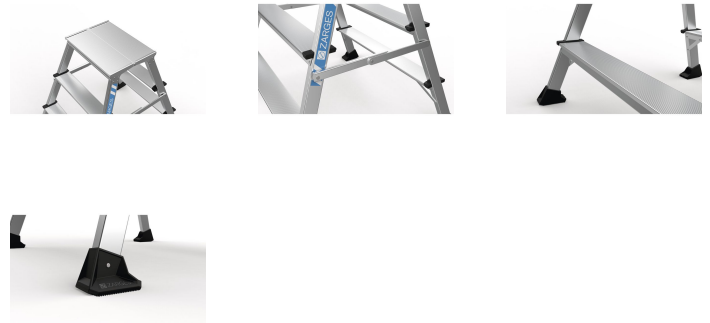

## Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

## A termék jellemzői

Alapterület	0,99 m × 0,76 m
Anyag	Eloxált alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	300 mm
Dobogó szélessége	400 mm
Dobogómagasság	0.99 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	4
Fokszám	2 × 4
Garancia	10 év
Lépcső mélység	92 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Munkamagasság	2.99 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Súly	7.8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	150 kg
alsó, külső szélesség	0.76 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.