




XLstep S - 41228

Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.

Termékleírás

- Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Háromszorosan szegecselt lépcső-szár összekötés.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és proflok.

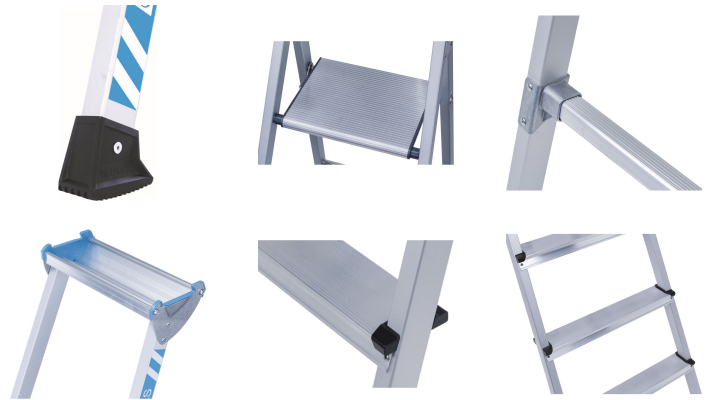

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



A termék jellemzői

| | |
|--|--|
| Alapterület | 1,6 m × 0,65 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogómagasság | 1.99 m |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 250 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 8 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | szegecselt |
| Létrahosszúság | 2.91 m |
| Munkamagasság | 4 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
| Szárprofil szélessége | 42 mm |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 48mm / 42mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |



| | |
|--------------------------|-------------|
| Súly | 11.7 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.65 m |
| függőleges létramagasság | 2.67 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.