




ZAP Safemaster S - 41674

A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.

Termékleírás

- A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Helytakarékos szállítás a lehajtható, eloxált kapaszkodóknak köszönhetően.
- A létra könnyen és gyorsan összezsukható a dobogón található fogantyú segítségével.
- Alumínium munkaplató, kb. 400 x 400 mm, háromoldalas biztonsági korláttal (magasság: 1 000 mm).
- Eloxált kapaszkodók és korlátok.
- Széles eszköztartó a kisalkatrészek és szerszámok részére.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az utólagos bővítést az EN 131, 7. rész szerint.

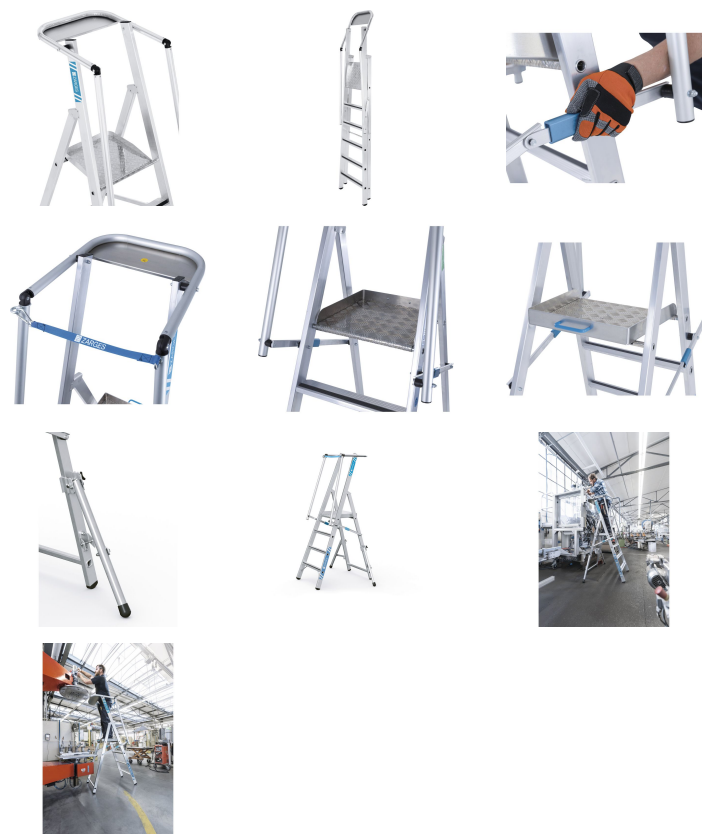


A termék jellemzői

Dobogó anyaga	bordázott alumínium lemez
Dobogó hosszúsága	400 mm



Dobogó szélessége	400 mm
Dobogómagasság	1.06 m
Eszköztartók	Alumínium
Fokok száma dobogóval együtt	4
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	80 mm
Létrahosszúság	2.43 m
Munkamagasság	3.06 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Szétcsúszás elleni védelem	Merev összekötő
Súly	13 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Teljes magasság korláttal együtt	2.06 m
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.65 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.