




## Skymaster DX - 44837

Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.

### Termékleírás

- Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 44837-44840 rendelési szám esetén.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- A felső létra támasztólétraként is használható.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- A szárok húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Lépcsőkön nem állítható fel.

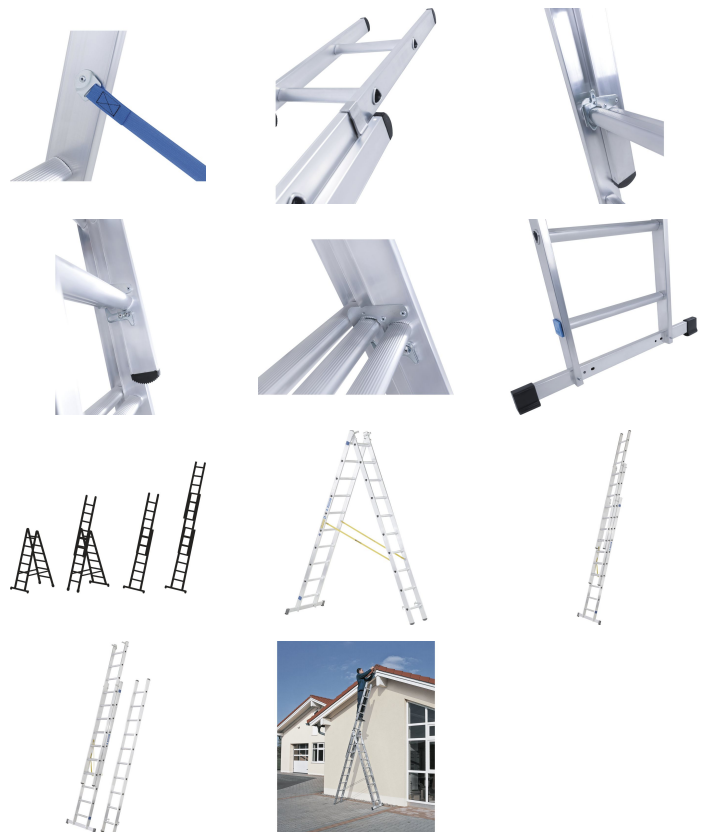

### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	7
Fokszám	3 × 7
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	0.8 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3.25 m
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	4.4 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.14 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5.2 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.130 mm × 500 mm × 170 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Súly	13.8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.30.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.