





# Aknafedelek horganyzott acélból teknővel - 47034

Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.


## Termékleírás

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)

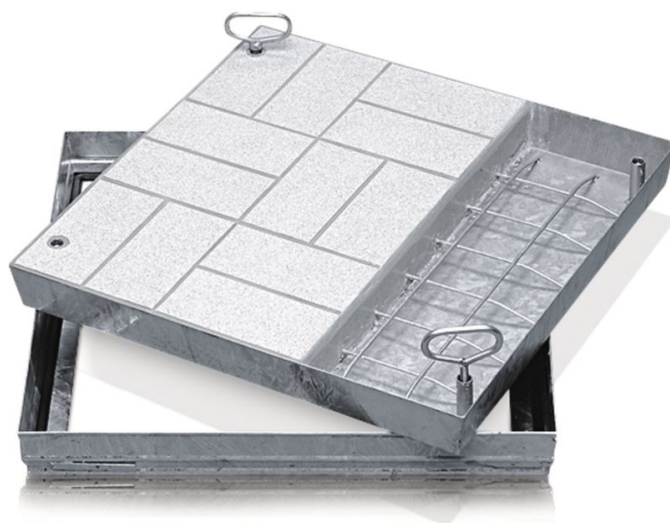

## A termék jellemzői

Edénymélység	80 mm
Keret anyaga	Horganyzott acél
Külső méret max. h x sz x ma	755 mm × 755 mm
Szerkezeti magasság	90 mm
Szállítási méretek	750 mm × 770 mm × 90 mm
Tető anyaga	Horganyzott acél



akna hasznos hosszúsága	635 mm
akna hasznos mérete	635mm × 635mm
akna hasznos szélessége	635 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.