
ADATLAP

Aknafedelek horganyzott acélból teknővel - 47039


Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.

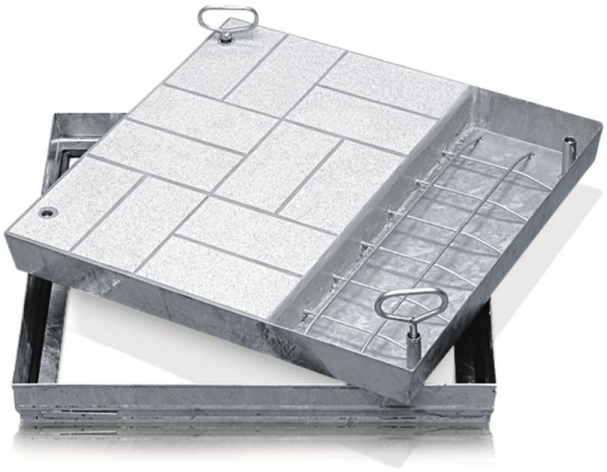

TERMÉKLEÍRÁS

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)





A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Edénymélység	80 mm
Keret anyaga	Horganyzott acél
Külső méret max. h x sz x ma	1.120 mm × 1.120 mm
Szerkezeti magasság	90 mm
Szállítási méretek	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm

Tulajdonság	Érték
Tető anyaga	Horganyzott acél
akna hasznos hosszúsága	1000 mm
akna hasznos mérete	1.000mm × 1.000mm
akna hasznos szélessége	1000 mm

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.