
ADATLAP

# Aknafedelek nemesacélból teknővel - 47065


Autóval járható aknafedél választható felülettel beltéri- és kültéri használatra.

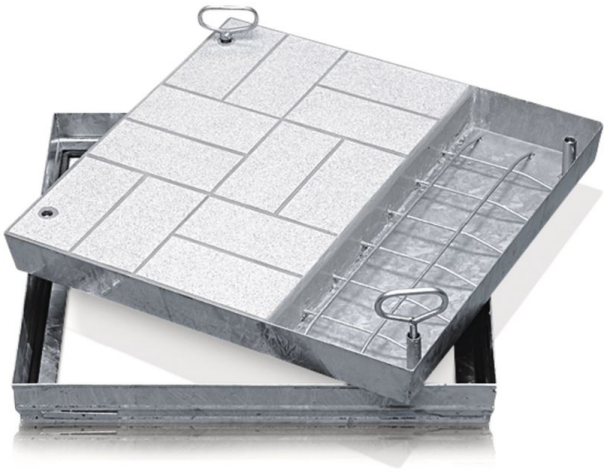

## TERMÉKLEÍRÁS

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)





## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Edénymélység | 80 mm |
| Külső méret max. h x sz x ma | 755 mm × 755 mm |
| Szerkezeti magasság | 90 mm |
| Szállítási méretek | 750 mm × 750 mm × 90 mm |
| akna hasznos hosszúsága | 635 mm |

| Tulajdonság | Érték |
| --- | --- |
| akna hasznos mérete | 635mm × 635mm |
| akna hasznos szélessége | 635 mm |

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.