
ADATLAP

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52485

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.





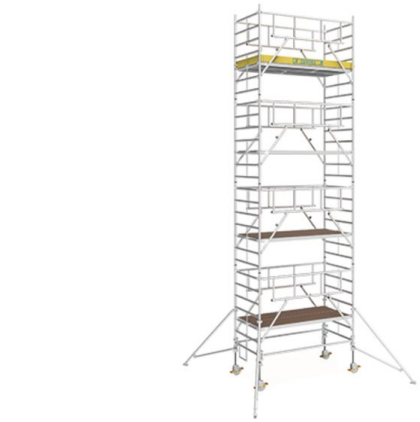



TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólap 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 1,80 m.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Dobogó hosszúsága	1.8 m
Dobogó mérete	1,2m × 1,8m

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	1.2 m
Dobogómagasság	7.25 m
Fokátmérő	50 mm
Garancia	10 év
Görgőátmérő	200 mm
Kuplungtípus	automata
Munkamagasság	9.25 m
Orsózható görgők	Igen
Szabványok	EN 1004-1
Szállítási méretek	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
Szárátmérő	50 mm
Súly	293.9 kg
Állvány magassága	8.5 m
Állványhosszúság	1.8 m
Állványosztály	3 (= 200 kg/m²)
Állványszélesség	1.35 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 1



Omega rugó állványokhoz
Cikk szám 800172

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.10.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.