




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52505

Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.

Termékleírás

- Maximális munkafelület, biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés az előre építhető korlátnak, a kis dobogótávolságnak és a kevés alkatrésznek köszönhetően.
- Biztonságos és gyors fel- és lejutás az előre építhető korlát segítségével (korlát és keresztirányú merevítő helyett) járólappal 2 méterenként.
- Állványszélesség: 1,35 m; állványhosszúság: 1,80 m.
- A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető sorozatgyártott alkatrészekkel.
- 3. állványcsoport (terhelhetőség: 200 kg/m²) a DIN EN 1004-1 szabvány szerint.
- Standard kerekek: orsós 200 mm kerekek (rendelésszám 42917) ezekkel milliméter pontosan ki lehet küszöbölni a talaj egyenetlenségeit.

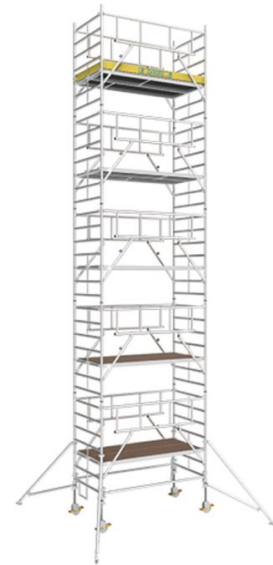

Tipppek és különleges jellemzők

A megfelelő S-PLUS alkatrészek hozzáadásával a biztonságosabb szerkezet utólagosan felszerelhető a standard, kinyúló karokkal ellátott állványokra is.

A termék jellemzői



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Dobogó hosszúsága | 1.8 m |
| Dobogó mérete | 1,2m × 1,8m |
| Dobogó szélessége | 1.2 m |
| Dobogómagasság | 9.2 m |
| Fokátmérő | 50 mm |
| Garancia | 10 év |
| Görgőátmérő | 200 mm |
| Kuplungtípus | automata |
| Munkamagasság | 11.2 m |
| Orsózható görgők | Igen |
| Szabványok | EN 1004-1 |
| Szállítási méretek | 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm |
| Szárátmérő | 50 mm |
| Súly | 345.9 kg |
| Állvány magassága | 10.45 m |
| Állványhosszúság | 1.8 m |
| Állványosztály | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Állványszélesség | 1.35 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.