




## XLstep S

Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.

### Termékleírás

- Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Háromszorosan szegecselt lépcső-szár összekötés.
- 4 fokozat felett: Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és profilok.

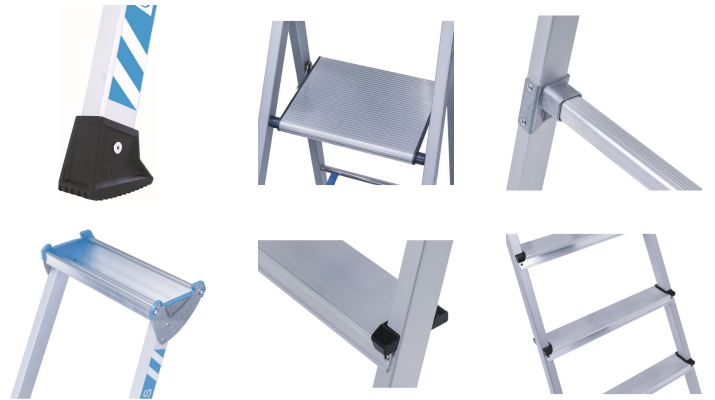

### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	42 mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Alapterület	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Dobogómagasság	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Munkamagasság	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Szállítási méretek	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
Szárprofil szélessége	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
alsó, külső szélesség	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
függőleges létramagasság	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41230
Alapterület	1,94 m × 0,7 m
Dobogómagasság	2.49 m
Fokok száma dobogóval együtt	10
Létrahosszúság	3.45 m
Munkamagasság	4.5 m
Szállítási méretek	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	48mm / 42mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	14.1 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m
függőleges létramagasság	3.17 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.