




# Skymaster DX

Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.

## Termékleírás

- Funkcionalitás és rugalmasság alapfelszereltséggel és kiváló ár-érték aránnyal.
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 44837-44840 rendelési szám esetén.
- Stabil delta alakú fokok húzott alumínium profilból, használatkor vízszintes pozícióban.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- A szárok húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- Lépcsőkön nem állítható fel.

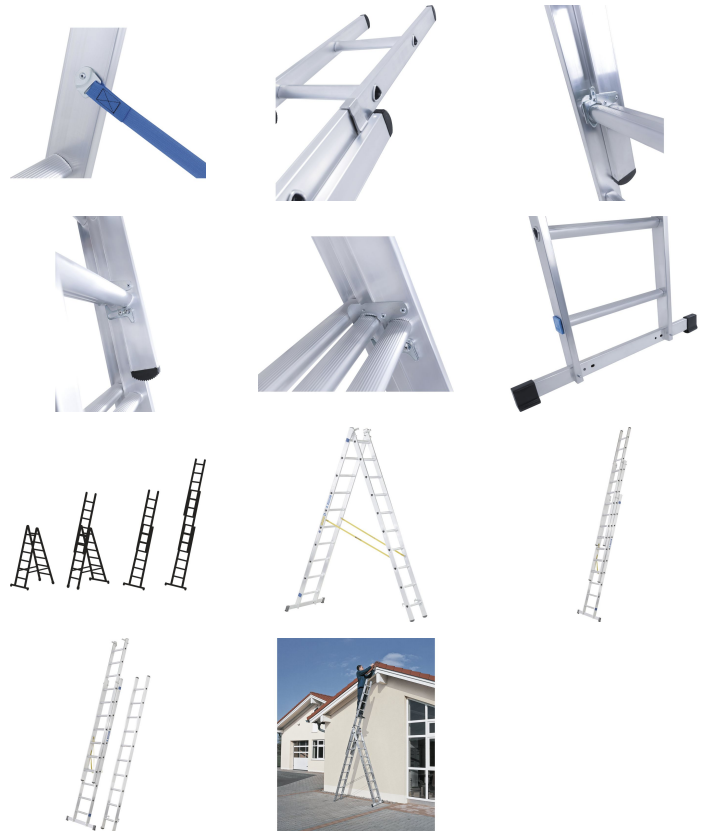

## Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	38 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

## Termékváltozatok

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Fokszám	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Gerenda szélessége	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Szállítási méretek	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Szárprofil szélessége	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Súly	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg



	44844
Fokszám	3 × 14
Gerenda szélessége	1.2 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	6.654 m
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	9.45 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	4.1 m
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	10.05 m
Szállítási méretek	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Szárprofil szélessége	98 mm
Súly	31.5 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.