




# Többszakaszos rögzített létrarendszerek, V4A nemesacél

Többszakaszos beszállási megoldás átszálló dobogóval épületekhez és gépekhez.

## Termékleírás


- Rögzített szerelés a BGV D 36, DIN18799-1, DIN 14094-1 és a DIN EN ISO 14 122-4 szerint.
- Rögzített létrák hátvédő korláttal a BGV D36 szerint, megfelel DIN 14094-1-nek és 18 799-1.résznek.
- Létraszélesség: 520 mm.
- Falitartó különböző falı távolságokkal, 600 mm-ig választható.
- A falı tartók egymásra max. 2,00 m-re vannak. Azonban minden létraelemet legalább 2 falı tartóval kell felszerelni.
- Anyag: rozsdamentes acél, 1.4571 (AISI 316 Ti) az EN 10088-2 szabvány szerint, C4 korróziós osztály
- A követelményektől függően kiválaszthatók beszállási biztosítások, valamint dobogók.
- A katalógusban található létráktól eltérő egyedi igényeknek megfelelő termékeket külön igény esetén megtervezzük és legyártjuk.

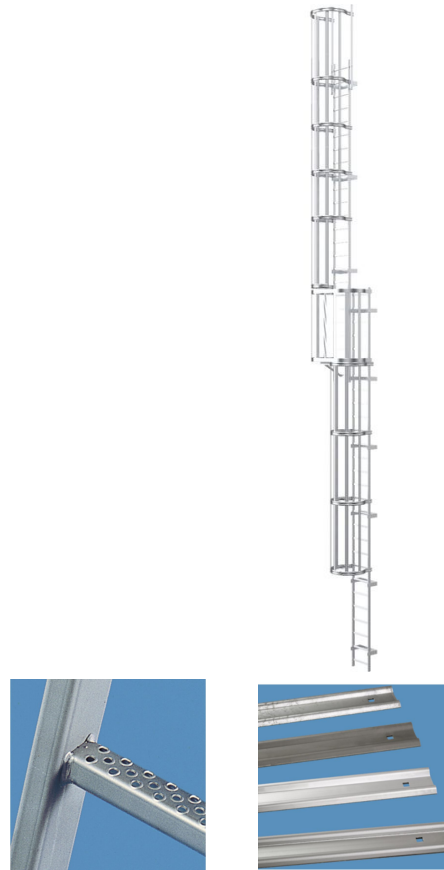

## Tippék és különleges jellemzők

A falba rögzítéshez szükséges csavarok és dübelek nem képezik a csomag tartalmát.

A következőkben felsorolt kétszakaszos berendezések árai a következőképpen kerültek kiszámításra: falitartó



U-alakú, 200 mm merev, kétoldali, egyenes rögzítésű  
 kiszállósár, átszálló dobogóval, hátvédő kosárral  
 együtt a DIN 18 799-1 szerint. Az ettől eltérő  
 követelményekhez kérem, használja a tűzlétra  
 tervezési programunkat.

## A termék jellemzői

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Anyag    | rozsdamentes acél |
| Garancia | 10 év             |

## Termékváltozatok

|                                      | 58807  | 58818  | 58826  | 58838  | 58849  | 58857  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Emelkedési magasság                  | 10.7 m | 11.8 m | 12.6 m | 13.8 m | 14.9 m | 15.7 m |
| Létrahossz a kiszálló szárral együtt | 11.8 m | 12.9 m | 13.7 m | 14.9 m | 16 m   | 16.8 m |

|                                      | 58868  | 58880  | 58891  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Emelkedési magasság                  | 16.8 m | 18 m   | 19.1 m |
| Létrahossz a kiszálló szárral együtt | 17.9 m | 19.1 m | 20.2 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
 6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
 info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.28.  
 Változások és hibák jogát fenntartjuk.