
ADATLAP

Egyszárú létra integrált védősínnel

TERMÉKLEÍRÁS

- Csúszásmentes a védősínnel összehegesztett perforált fokok szélső lezáróval.
- Összekötő lemezek az egyes létraelemek között.
- Létraszélesség 370 mm.

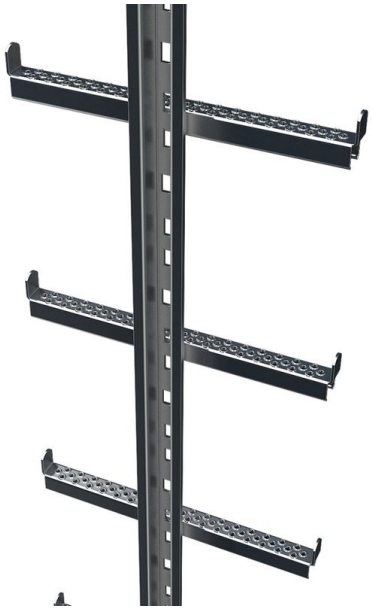

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Ha a helyviszonyok nem teszik lehetővé a duplaszárú rögzített létrák használatát, akkor úgynevezett egyszárú létrát lehet felszerelni, ezeknél a biztonsági rendszer a létraszárhoz van rögzítve.

TERMÉKVÁLTOZATOK

	47533	47534	47535	47553	47554	47555
Anyag	Horganyzott acél	Horganyzott acél	Horganyzott acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Hosszúság támasztó/álló létraként	1.4 m	1.96 m	2.8 m	1.4 m	1.96 m	2.8 m
Súly	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg	7.4 kg	10.1 kg	14.4 kg

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.11.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.