




Aknafedelekek nemesacélból teknővel

Autóval járható aknafedél választható felülettel
beltéri- és kültéri használatra.

Termékleírás

- DIN EN 124 szerint a DIN 1229 szabvánnyal együtt.
- Kúp alakú profilszerkezet, ezért könnyű nyitni. Nincs beszorulás.
- Könnyen nyitható, nem szorul.
- Szag és vízmentes zárás.
- Terhelés választható felületnél: Ellenőrző erő 125 kN (=12,5 t), csak a fedlap B 45 betonnal (0-8 szemcsézet) történő helyszíni feltöltése után.
- Nemesacél kiemelő fogantyúval (pár), egy önleemelő nyitófogantyúból és egy kiemelő fogantyúból áll.
- Teknőmélység 80 mm (ebből 40 mm szerkezeti acél rács és 40 mm szabad felület)

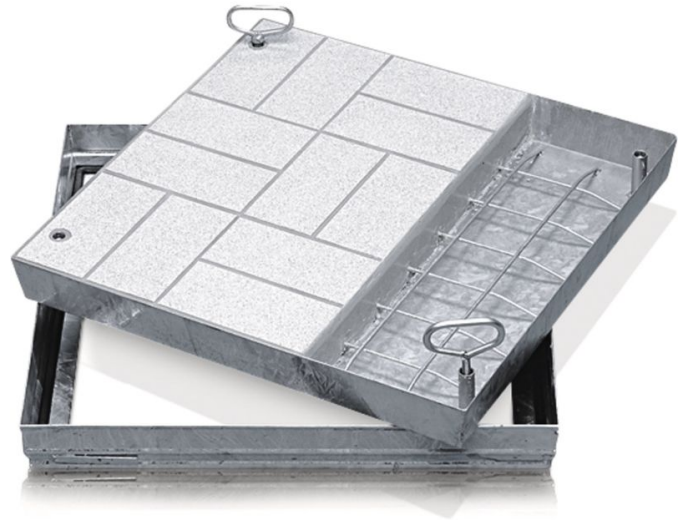

A termék jellemzői

Edénymélység	80 mm
Szerkezeti magasság	90 mm

Termékváltozatok



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Külső méret max. h x sz x ma	420 mm x 420 mm	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 920 mm
Szállítási méretek	420 mm x 420 mm x 90 mm	570 mm x 570 mm x 90 mm	620 mm x 620 mm x 90 mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	750 mm x 750 mm x 90 mm	920 mm x 920 mm x 90 mm
akna hasznos hosszúsága	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
akna hasznos mérete	300mm x 300mm	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 800mm
akna hasznos szélessége	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47070
Külső méret max. h x sz x ma	1.120 mm x 1.120 mm
Szállítási méretek	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
akna hasznos hosszúsága	1000 mm
akna hasznos mérete	1.000mm x 1.000mm
akna hasznos szélessége	1000 mm

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.29.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.