




R13step S

Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.

Termékleírás

- Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.
- A kategóriájában legszélesebb állvány R13 burkolattal, amely csúszásmentes, kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtival szerelve az ötfokos változattól.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

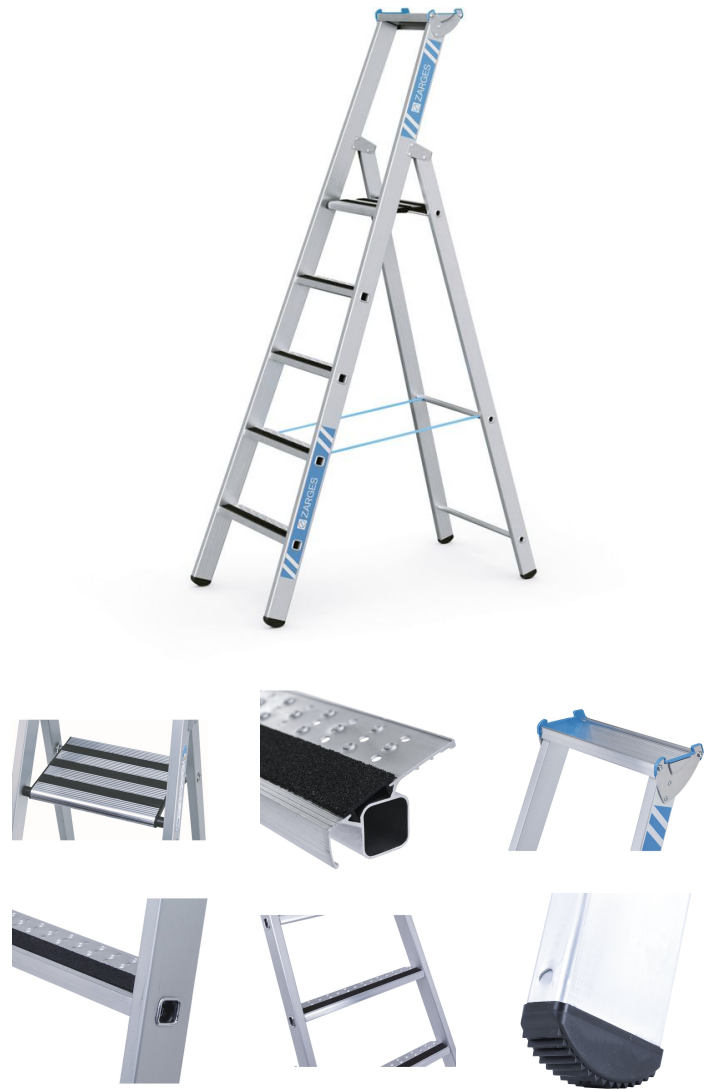



Típek és különleges jellemzők

Járólap és a lépcsők R13-as bevonattal.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Szabványok	EN 131 professional
Szárprofil szélessége	68 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	68mm / 58mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

Termékváltozatok



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Alapterület	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Dobogómagasság	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Létrahosszúság	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Munkamagasság	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Szállítási méretek	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Szétcsúszás elleni védelem	–	–	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag	Hevederszalag
Súly	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
alsó, külső szélesség	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Alapterület	1,9 m × 0,7 m
Dobogómagasság	2.64 m
Fokok száma dobogóval együtt	10
Létrahosszúság	3.55 m
Munkamagasság	4.65 m
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	16.1 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.