




PaxTower 1T

Termékleírás

- Az összecukható keret a robusztus reteszrel könnyen kezelhető kézzel: rögzítés és kiengedés egyetlen kattintással.
- Szabadalmazott bokaléc egység: gyorsan elhelyezhető és könnyen rögzíthető
- Könnyen mozgatható dugaszolható vezeték kemény anyagból: a függő vezetékek egymásra dugaszolásánál nem akadnak egymásba.
- Állványhossz: 1,80 m; Állványszélesség: 0,72 m.
- Az új EN 1004 szabvány szerint; 3-as osztályba sorolt (max. terhelhető $\approx 200 \text{ kg/m}^2$).
- 125 mm-es önbeálló kerekek rögzíthetők kerékadapterrel (rendelési sz. 42794) orsózható kerekké alakíthatók.
- Szár- és fokátmérő 45 mm.

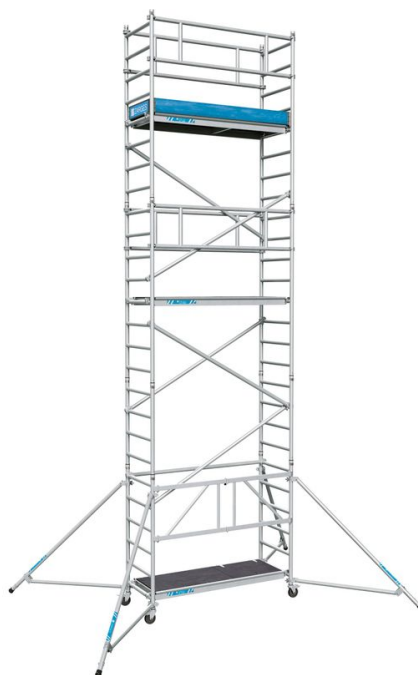

A termék jellemzői

Ajtókon átgurítható	Dobogó hosszúsága	Dobogó mérete	Dobogó szélessége	Fokátmérő
Igen	1.8 m	0,6m x 1,8m	0.6 m	45 mm
Garancia	Görgő átmérője	Kuplungtípus	Orsózható görgő	Szabványok
10 év	125 mm	automata	Nem	EN 1004-1
Szárátmérő	Állványhosszúság	Állványosztály	Állványszélesség	
45 mm	1.8 m	3 (= 200 kg/m²)	0.72 m	

Termékváltozatok



Cikk szám 53511	Cikk szám 53512	Cikk szám 53513
Dobogómagasság 0.55 m	Dobogómagasság 1.55 m	Dobogómagasság 2.55 m
Munkamagasság 2.55 m	Munkamagasság 3.55 m	Munkamagasság 4.55 m
Szállítási méretek 1.950 mm x 750 mm x 400 mm	Szállítási méretek 2.150 mm x 750 mm x 700 mm	Szállítási méretek 2.150 mm x 750 mm x 750 mm
Súly 38.3 kg	Súly 68 kg	Súly 78 kg
Álvány magassága 1.65 m	Álvány magassága 2.65 m	Álvány magassága 3.65 m
Cikk szám 53514	Cikk szám 53515	Cikk szám 53516
Dobogómagasság 3.55 m	Dobogómagasság 4.55 m	Dobogómagasság 5.55 m
Munkamagasság 5.55 m	Munkamagasság 6.55 m	Munkamagasság 7.55 m
Szállítási méretek 2.150 mm x 750 mm x 950 mm	Szállítási méretek 2.150 mm x 750 mm x 1.050 mm	Szállítási méretek 2.150 mm x 750 mm x 1.300 mm
Súly 95.3 kg	Súly 111.2 kg	Súly 130.4 kg
Álvány magassága 4.65 m	Álvány magassága 5.65 m	Álvány magassága 6.65 m