




XLstep P

Termékleírás

- Kézre álló és robusztus munkadobogó új dizájnban.
- Dobogóméret kb. 400 x 300 mm.
- Extra mély lépcsők (92 mm) a kényelmes és biztonságos állásért.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Két oldalon járható.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Új, kiváló minőségű, 2 komponensű műanyagból készült létratalp-kialakítás - rácsos felületeken végzett munkákhoz is alkalmas.

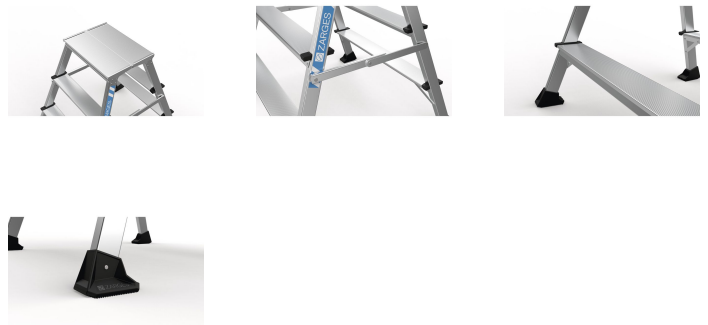

Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Eloxált alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	300 mm
Dobogó szélessége	400 mm
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év



Lépcső mélység	92 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Szabványok	EN 14183
Szárprofil szélessége	48 mm
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	150 kg

Termékváltozatok

	40101	40102	40103
Alapterület	0,64 m × 0,6 m	0,82 m × 0,68 m	0,99 m × 0,76 m
Dobogómagasság	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Fokszám	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Munkamagasság	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Szállítási méretek	ca. 580 mm × ca. 600 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 680 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Súly	4.7 kg	6.1 kg	7.8 kg
alsó, külső szélesség	0.6 m	0.68 m	0.76 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.