




Saferstep B - 41316

La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.

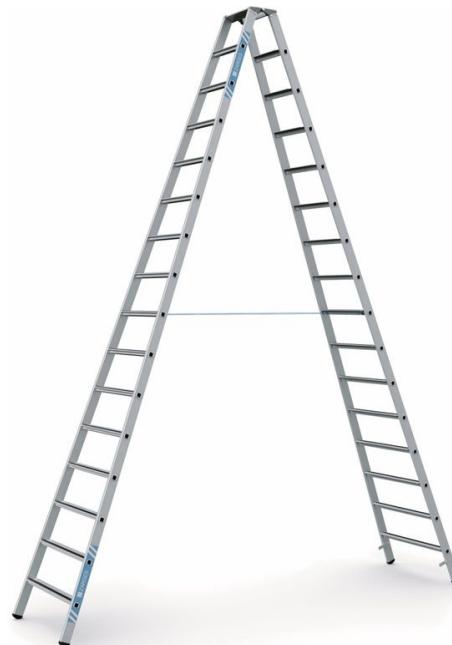

Descrizione del prodotto

- La versione per il massimo comfort per l'utilizzo flessibile con la massima sicurezza grazie alla Safer Step Technology e una presa ottimale.
- Gradino con ZARGES Safer Step Technology, profondità 80 mm.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 5.7 m	Altezza verticale scala 4.21 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto 4.510 mm × 830 mm × 230 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	Garanzia	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza scala	Materiale



265 mm	10 anni	0.83 m	4.51 m	Alluminio
Numero di gradini 16	Numero di gradini 2 × 16	Peso 28.8 kg	Profondità del gradino 80 mm	Profondità montanti 68 mm
Rivestimento anodizzato	Sicura della scala Tracolla	Standard EN 131 professional	Superficie base 3,34 m × 0,83 m	Tipo di pioli/gradini Safer Step
certification-mark-pf				TÜV-SÜD