




R13step B - 41555

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

Descrizione del prodotto

- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

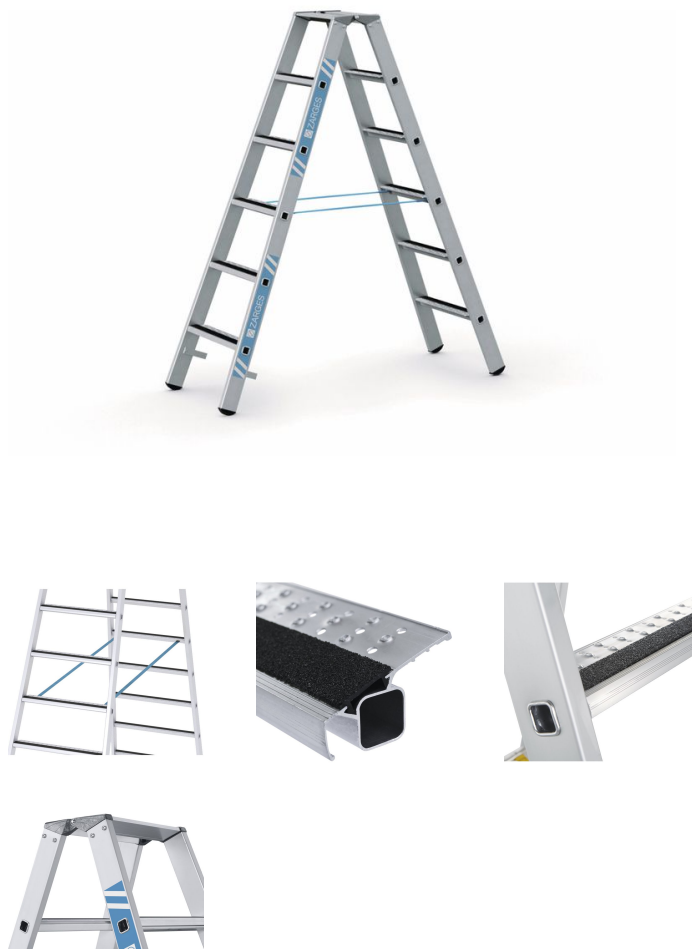

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 3.05 m	Altezza verticale scala 1.58 m	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Dimensioni trasporto ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm



Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza esterna inferiore	Lunghezza scala	Materiale
265 mm	10 anni	0.53 m	1.7 m	Alluminio
Numero di gradini	Numero di gradini	Peso	Profondità del gradino	Profondità montanti
6	2 × 6	9.3 kg	80 mm	73 mm
Rivestimento	Sicura della scala	Standard	Superficie base	Tipo di pioli/gradini
anodizzato	Tracolla	EN 131 professional	1,37 m × 0,53 m	Gradino R13
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				