




## Skymaster DX - 44838

Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

### Descrizione del prodotto

- Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scale da appoggio.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.

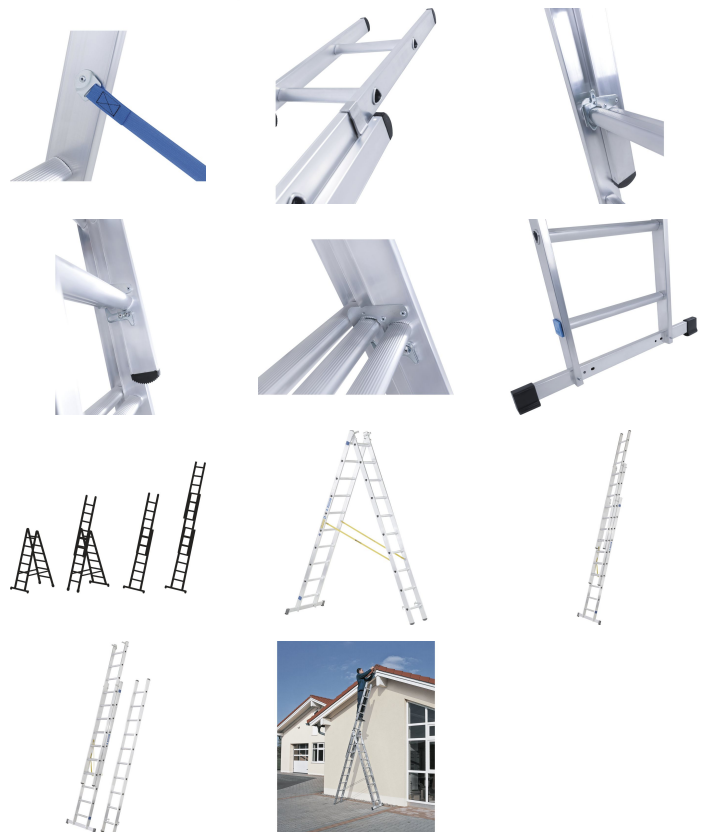

### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.

6 m



Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	3.85 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	5.25 m
Lunghezza scala, chiusa	2.42 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	8
Numero di pioli	3 × 8
Peso	16.3 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	68 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 29.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.