




## Skymaster DX - 44842

Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

### Descrizione del prodotto

- Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.

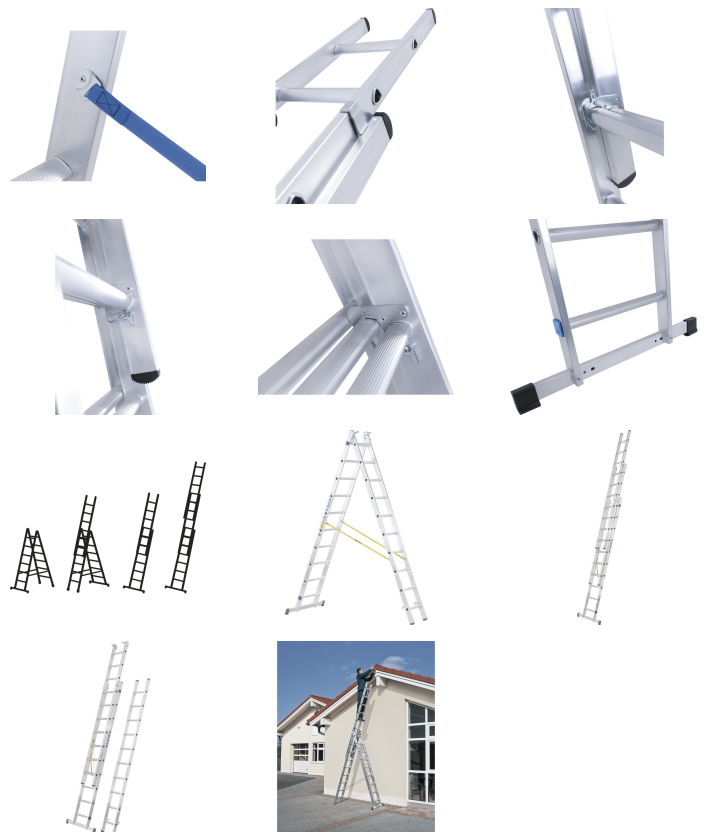


### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	9 m
Carico	max. 150 kg



Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Dimensioni trasporto	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	5.8 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	8.3 m
Lunghezza scala, chiusa	3.54 m
Materiale	Alluminio
Numero di pioli	12
Numero di pioli	3 × 12
Peso	25.9 kg
Profondità del gradino	38 mm
Profondità montanti	85 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 29.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.