





# Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca

## - 47039

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

### Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire.
- Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

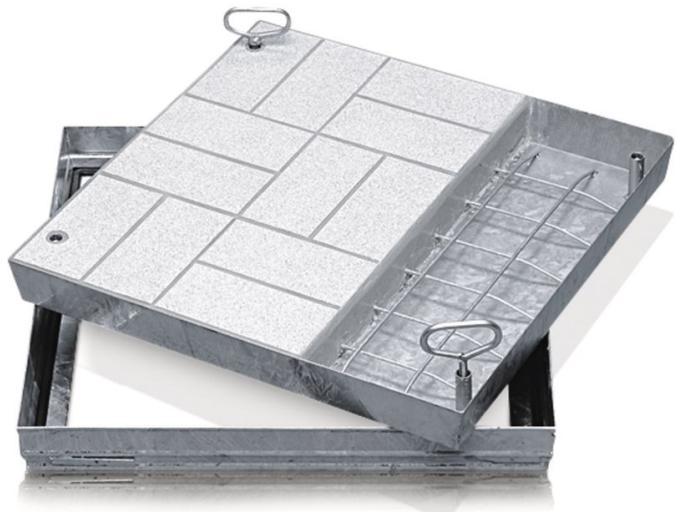

### Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro <b>90 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>1.120 mm x 1.120 mm</b>	Dimensioni nette pozzo <b>1.000mm x 1.000mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm</b>	Larghezza netta pozzo <b>1000 mm</b>



Lunghezza netta pozzo  
**1000 mm**

Materiale copertura  
**Acciaio, zincato**

Materiale telaio  
**Acciaio, zincato**

Profondità vaschetta  
**80 mm**