


SCHEDA TECNICA

Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca - 47039


Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

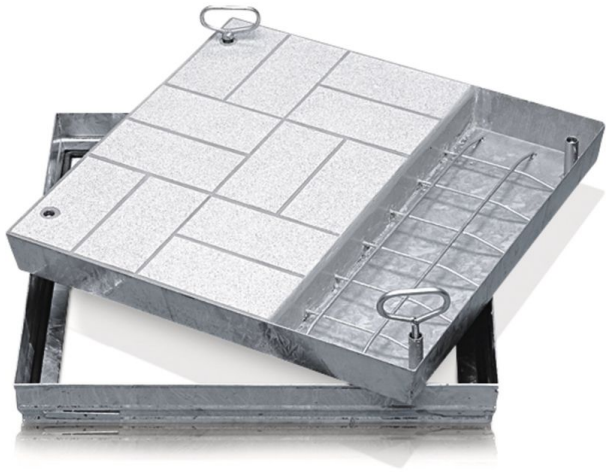









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza d'ingombro	90 mm
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.120 mm × 1.120 mm
Dimensioni nette pozzo	1.000mm × 1.000mm
Dimensioni trasporto	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Larghezza netta pozzo	1000 mm

Proprietà	Valore
Lunghezza netta pozzo	1000 mm
Materiale copertura	Acciaio, zincato
Materiale telaio	Acciaio, zincato
Profondità vaschetta	80 mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.