




# MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52485

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

## Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

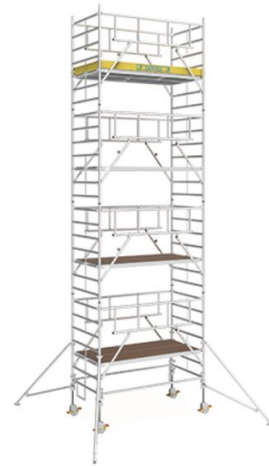

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	9.25 m
Altezza piattaforma	7.25 m
Altezza ponteggio	8.5 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.35 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	293.9 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.