
SCHEDA TECNICA

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52516

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.





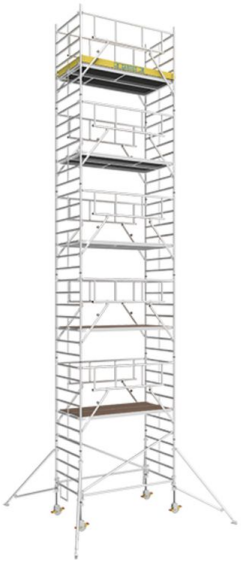



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	12.35 m
Altezza piattaforma	10.35 m

Proprietà	Valore
Altezza ponteggio	11.6 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 2,5m
Dimensioni trasporto	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.35 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Lunghezza ponteggio	2.5 m
Peso	467.8 kg
Ruote registrabili	Sì
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.