
SCHEDA TECNICA

CompactMaster S-PLUS 1T - 53101

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.





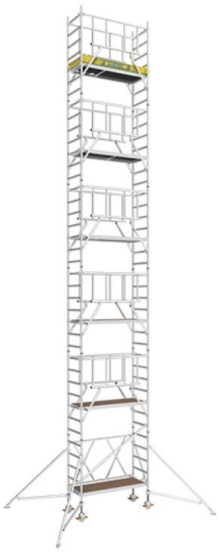





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	12.4 m
Altezza piattaforma	10.4 m
Altezza ponteggio	11.7 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm

Proprietà	Valore
Diametro ruote	150 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.85 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	291.6 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Cerniera in acciaio automatica
Codice articolo 820688



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.