




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53161

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

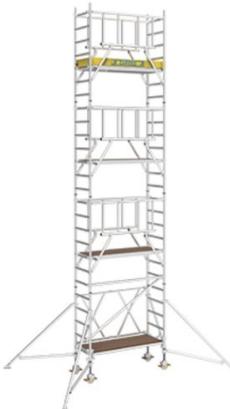

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Altezza di lavoro 8.5 m | Altezza piattaforma 6.5 m | Altezza ponteggio 7.75 m | Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²) | Diametro pioli 50 mm |
| Diametro ruote | Diametro staggi | Dimensioni piattaforma | Dimensioni trasporto | Garanzia |



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/compactmaster-s-plus-1t-53161>



| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 150 mm | 50 mm | 0,6m × 1,8m | 0 mm0 mm0 mm | 10 anni |
| La.ponteggio 0,85 m | Larghezza della piattaforma 0,6 m | Lunghezza piattaforma 1,8 m | Lunghezza ponteggio 1,8 m | Peso 216 kg |
| Ruote registrabili Sì | Standard EN 1004-1 | Tipo di pinza automatico | | |