





# Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio anodizzato

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.

## Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m.  
In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.

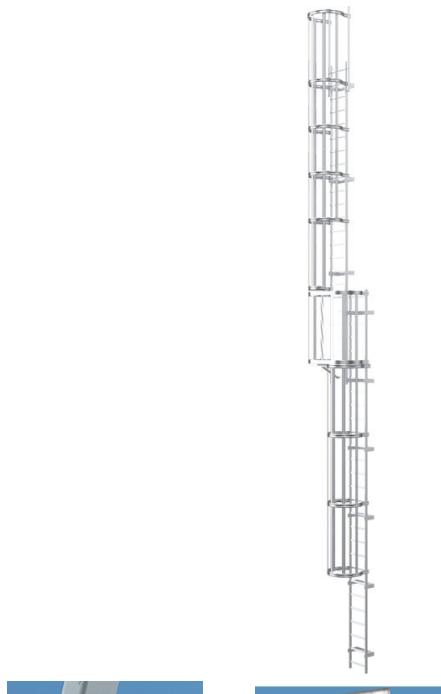

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.

I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo:  
supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di



uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con  
cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1.

Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il  
nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

## Caratteristiche del prodotto

Garanzia

**10 anni**

Materiale

**Lega leggera  
anodizzata**

## Varianti di prodotto

|   |   |   |
|---|---|---|
| Codice articolo                         | Codice articolo                         | Codice articolo                         |
| <b>58507</b>                            | <b>58518</b>                            | <b>58526</b>                            |
| Altezza di salita                       | Altezza di salita                       | Altezza di salita                       |
| <b>10.7 m</b>                           | <b>11.8 m</b>                           | <b>12.6 m</b>                           |
| Lunghezza scala incl. staggio di uscita | Lunghezza scala incl. staggio di uscita | Lunghezza scala incl. staggio di uscita |
| <b>11.8 m</b>                           | <b>12.9 m</b>                           | <b>13.7 m</b>                           |
| Codice articolo                         | Codice articolo                         | Codice articolo                         |
| <b>58538</b>                            | <b>58549</b>                            | <b>58557</b>                            |
| Altezza di salita                       | Altezza di salita                       | Altezza di salita                       |
| <b>13.8 m</b>                           | <b>14.9 m</b>                           | <b>15.7 m</b>                           |
| Lunghezza scala incl. staggio di uscita | Lunghezza scala incl. staggio di uscita | Lunghezza scala incl. staggio di uscita |
| <b>14.9 m</b>                           | <b>16 m</b>                             | <b>16.8 m</b>                           |
| Codice articolo                         | Codice articolo                         | Codice articolo                         |
| <b>58568</b>                            | <b>58580</b>                            | <b>58591</b>                            |
| Altezza di salita                       | Altezza di salita                       | Altezza di salita                       |



**16.8 m**

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

**17.9 m**

**18 m**

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

**19.1 m**

**19.1 m**

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

**20.2 m**