


Comfortstep S - 41421

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

Descrizione del prodotto


- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

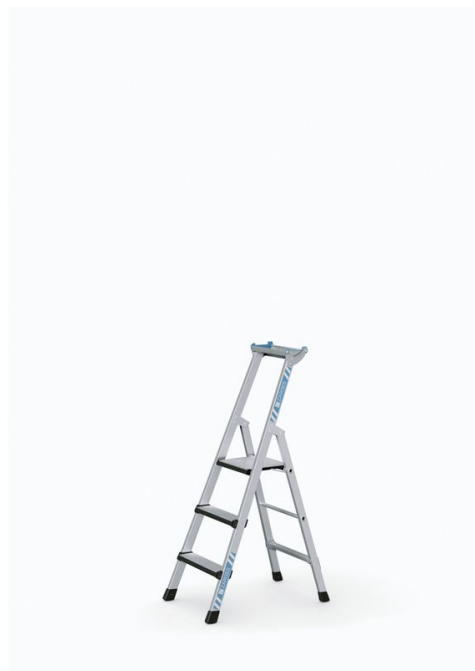

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Altezza di lavoro 2.75 m | Altezza piattaforma 0.75 m | Altezza verticale scala 1.38 m | Carico max. 150 kg | Collegamento tra pioli/ gradini e staggia avvitato |
| Dimensioni trasporto 1.520 mm × 500 mm × 150 mm | Distanza tra pioli/ gradini in verticale 250 mm | Garanzia 10 anni | Larghezza della piattaforma 300 mm | Larghezza esterna inferiore 0.5 m |
| Lunghezza piattaforma 250 mm | Lunghezza scala 1.52 m | Materiale Alluminio | Numero di gradini incl. piattaforma 3 | Peso 6.4 kg |
| Profondità del gradino 80 mm | Profondità montanti 42 mm | Profondità montanti 42 mm | Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 42mm / 42mm | Rivestimento anodizzato |
| Standard EN 131 professional | Superficie base 0,75 m × 0,5 m | Tipo di pioli/gradini Bordo anteriore gradino imbottito | Vaschetta portaoggetti Alluminio | certification-mark-pf TÜV-SÜD |