




## Comfortstep S - 41427

Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.

### Descrizione del prodotto

- Protezione per tibia: maggiore comfort di lavoro grazie ai gradini imbottiti.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Ampia piattaforma per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Piattaforma in profilato estruso in alluminio (300 mm × 250 mm) per un appoggio sicuro e comodo anche in caso di lavori prolungati.
- Pratica vaschetta portaoggetti in lega leggera per piccoli pezzi e attrezzi.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Estremità dei gradini con coperture in plastica.
- Giunzione gradino-montante avvitata.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

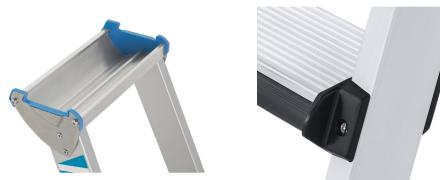

### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>4.5 m</b>	Altezza piattaforma <b>2.5 m</b>	Altezza verticale scala <b>3.13 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>avvitato</b>
Dimensioni trasporto <b>3.410 mm × 700 mm × 150 mm</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>250 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza della piattaforma <b>300 mm</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.7 m</b>
Lunghezza piattaforma <b>250 mm</b>	Lunghezza scala <b>3.4 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>10</b>	Peso <b>14.4 kg</b>
Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>48 mm</b>	Profondità montanti <b>42 mm</b>	Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio <b>48mm / 42mm</b>	Rivestimento <b>anodizzato</b>
Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>1,95 m × 0,7 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Bordo anteriore gradino imbottito</b>	Vaschetta portaoggetti <b>Alluminio</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				