




## R13step B - 41553

La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.

### Descrizione del prodotto

- La scala con la massima sicurezza antiscivolo grazie ai gradini R13 per l'impiego su pavimenti oleosi o umidi.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13 e profilatura nonché perforazione per lo scarico di liquidi.
- Montanti antiusura anodizzati.
- Cerniera in pressofuso di lega leggera.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Altezze di lavoro massime con accesso alto 280 mm.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

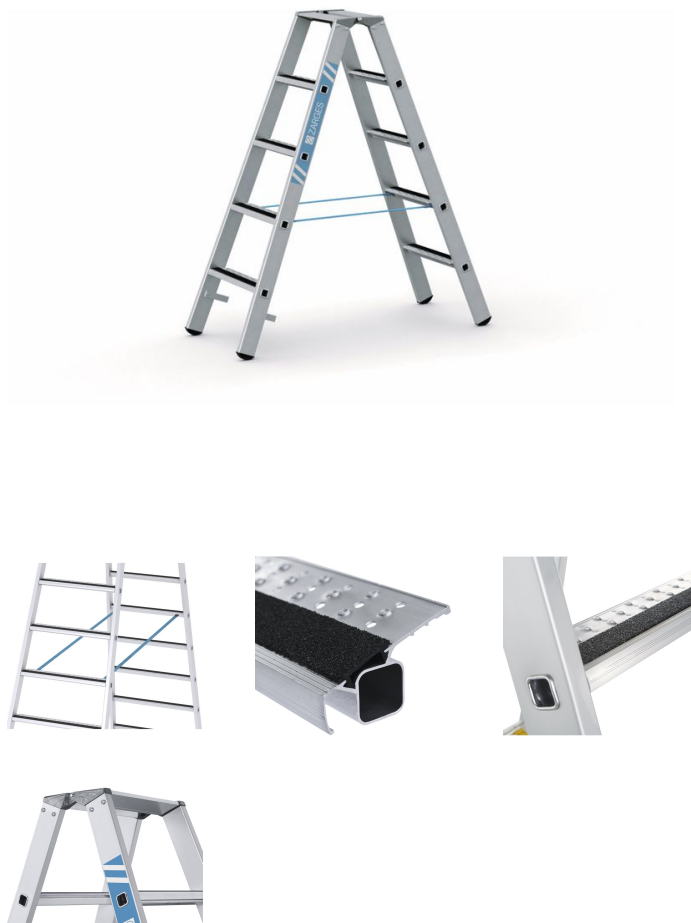

### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>2.8 m</b>	Altezza verticale scala <b>1.32 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>ribordato</b>	Dimensioni trasporto <b>ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm</b>



Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza esterna inferiore <b>0.5 m</b>	Lunghezza scala <b>1.42 m</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Numero di gradini <b>5</b>	Numero di gradini <b>2 × 5</b>	Peso <b>8.4 kg</b>	Profondità del gradino <b>80 mm</b>	Profondità montanti <b>73 mm</b>
Rivestimento <b>anodizzato</b>	Sicura della scala <b>Tracolla</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Superficie base <b>1,18 m × 0,5 m</b>	Tipo di pioli/gradini <b>Gradino R13</b>
certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>				