




ZAP Safemaster S - 41678

La scala a piattaforma a gradini con bordi ribattuti può ora essere dotata a posteriori di bracci di sostegno per conformarsi alla norma EN 131-7.

Descrizione del prodotto

- La scala a piattaforma a gradini con bordi ribattuti può ora essere dotata a posteriori di bracci di sostegno per conformarsi alla norma EN 131-7.
- Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzo di compressione.
- Trasporto salvaspazio grazie ai corrimano anodizzati e ribaltabili.
- Chiusura semplice e rapida della scala grazie alla maniglia sulla piattaforma.
- Piattaforma di lavoro in alluminio, circa 400 x 400 mm, con parapetto di sicurezza su tre lati (altezza 1.000 mm).
- Corrimani e ringhiere anodizzati.
- Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
- Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
- I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.

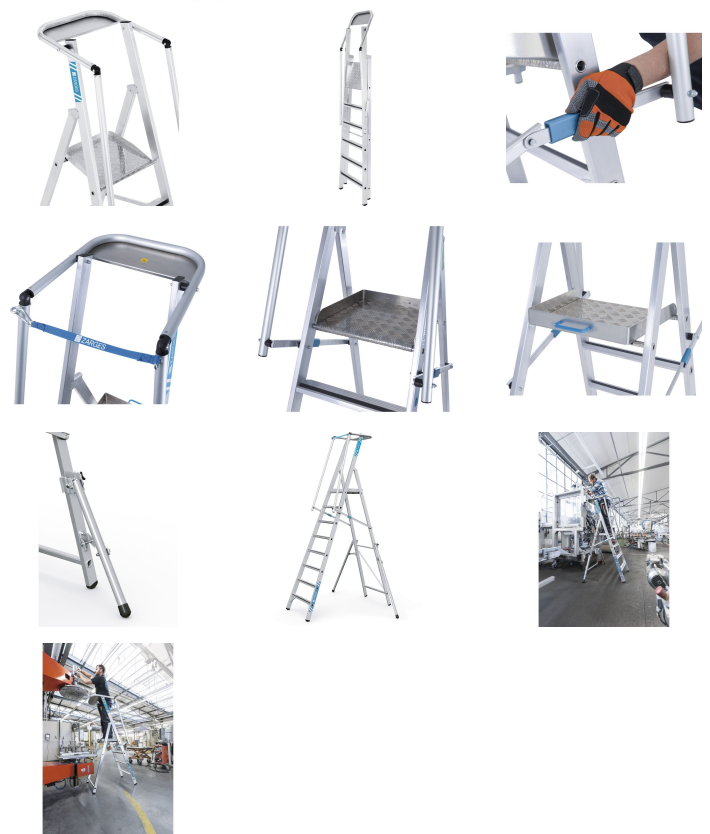

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-------------------|---------|
| Alt. par. | 1000 mm |
| Altezza di lavoro | 4.11 m |



| | |
|--|--------------------------------|
| Altezza inclusa ringhiera | 3.13 m |
| Altezza piattaforma | 2.11 m |
| Carico | max. 150 kg |
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Dimensioni trasporto | ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Larghezza della piattaforma | 400 mm |
| Larghezza esterna inferiore | 0.77 m |
| Lunghezza piattaforma | 400 mm |
| Lunghezza scala | 3.55 m |
| Mat. piattaforma | Lamiera scan. alluminio |
| Numero di gradini incl. piattaforma | 8 |
| Peso | 19.1 kg |
| Profondità del gradino | 80 mm |
| Profondità montanti | 73 mm |
| Profondità montanti | 58 mm |
| Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio | 73mm / 58mm |
| Sicura della scala | Giunzione rigida |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | Safer Step |
| Vaschetta portaoggetti | Alluminio |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.