





# Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca - 47030

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

## Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

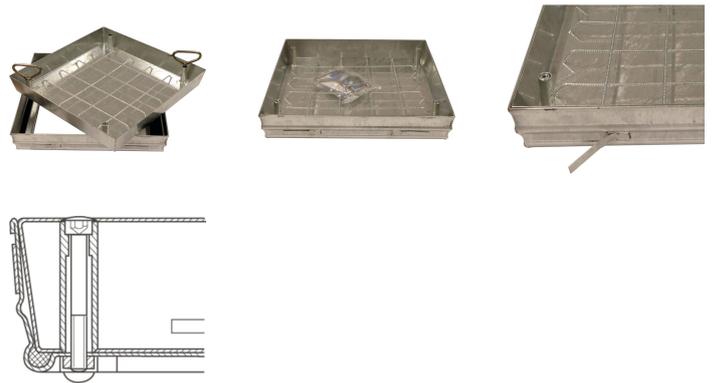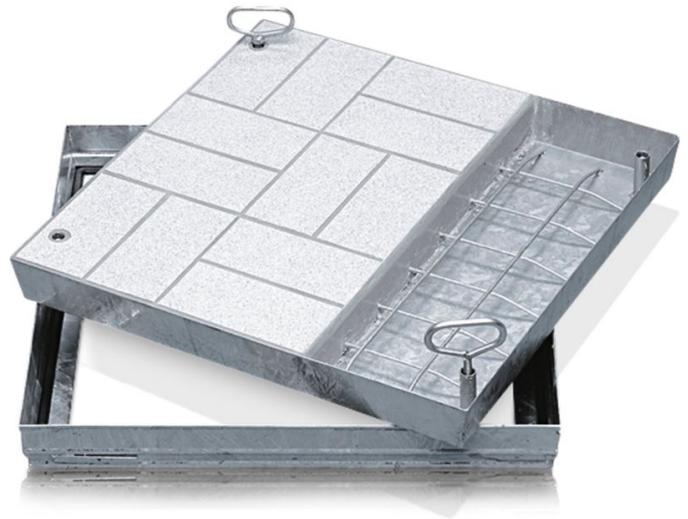

## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni trasporto	Larghezza netta pozzo
<b>90 mm</b>	<b>570 mm x 570 mm</b>	<b>450mm x 450mm</b>	<b>570 mm x 570 mm x 70 mm</b>	<b>450 mm</b>
Lunghezza netta pozzo	Materiale copertura	Materiale telaio	Profondità vaschetta	



450 mm

Acciaio, zincato

Acciaio, zincato

80 mm