




Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con vasca

- 47038

Coperture per pozzi con superficie a scelta calpestabile per ambiente interno o esterno.

Descrizione del prodotto

- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
- Profondità della vasca 80 mm (di cui 40 mm rivestiti di griglia d'acciaio e 40 mm di superficie libera)

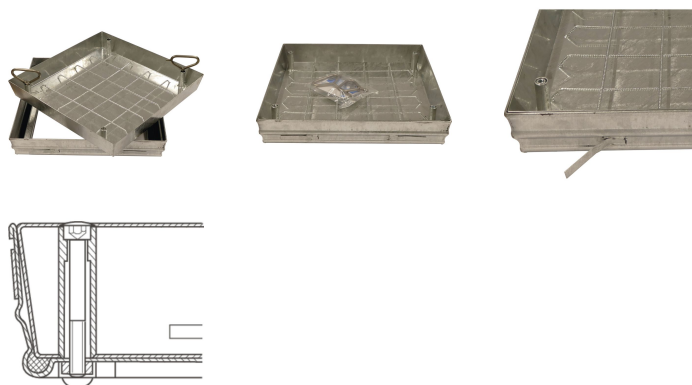

Caratteristiche del prodotto

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Altezza d'ingombro | 90 mm |
| Dimensioni esterne max. L x P x A | 1.120 mm x 920 mm |
| Dimensioni nette pozzo | 1.000mm x 800mm |
| Dimensioni trasporto | 1.120 mm x 920 mm x 90 mm |



| | |
|-----------------------|------------------|
| Larghezza netta pozzo | 800 mm |
| Lunghezza netta pozzo | 1000 mm |
| Materiale copertura | Acciaio, zincato |
| Materiale telaio | Acciaio, zincato |
| Profondità vaschetta | 80 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.