


MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52495

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.


Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

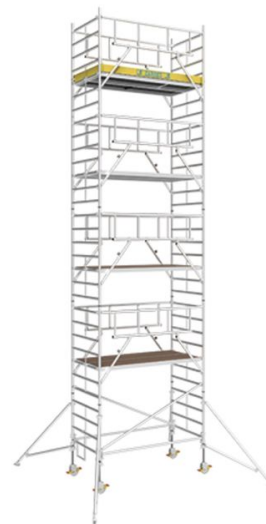

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per



ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro 10.4 m	Altezza piattaforma 8.4 m	Altezza ponteggio 9.65 m	Classe di ponteggio 3 (= 200 kg/m²)	Diametro pioli 50 mm
Diametro ruote 200 mm	Diametro staggi 50 mm	Dimensioni piattaforma 1,2m × 1,8m	Dimensioni trasporto 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Garanzia 10 anni
La.ponteggio 1.35 m	Larghezza della piattaforma 1.2 m	Lunghezza piattaforma 1.8 m	Lunghezza ponteggio 1.8 m	Peso 300.5 kg
Ruote registrabili Sì	Standard EN 1004-1	Tipo di pinza automatico		