MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52505

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

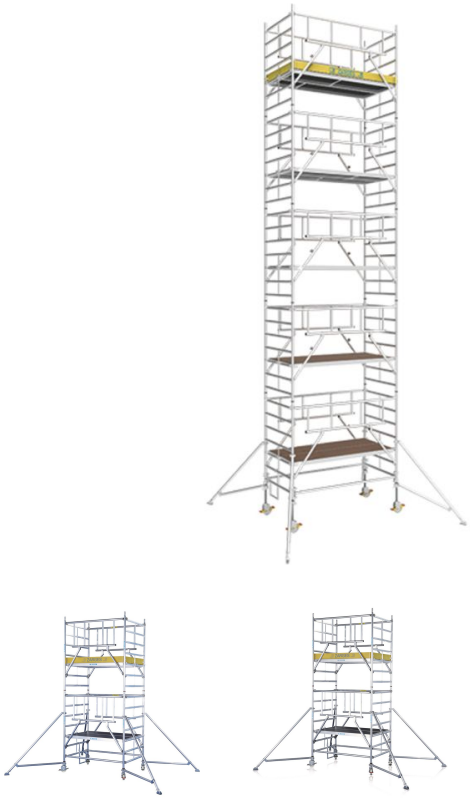

Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per

ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro **11.2 m**	Altezza piattaforma **9.2 m**	Altezza ponteggio **10.45 m**	Classe di ponteggio **3 (= 200 kg/m²)**	Diametro pioli **50 mm**
Diametro ruote **200 mm**	Diametro staggi **50 mm**	Dimensioni piattaforma **1,2m × 1,8m**	Dimensioni trasporto **2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm**	Garanzia **10 anni**
La.ponteggio **1.35 m**	Larghezza della piattaforma **1.2 m**	Lunghezza piattaforma **1.8 m**	Lunghezza ponteggio **1.8 m**	Peso **345.9 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Standard **EN 1004-1**	Tipo di pinza **automatico**		