
SCHEDA TECNICA

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52515

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.





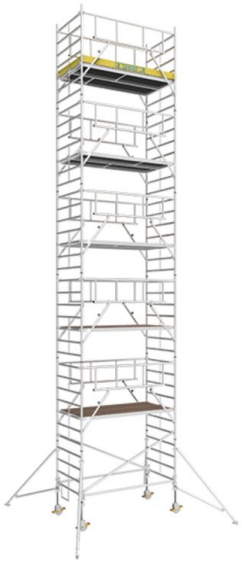



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	12.35 m
Altezza piattaforma	10.35 m

Proprietà	Valore
Altezza ponteggio	11.6 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.35 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	352.5 kg
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 10/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.