


# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53141

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

### Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

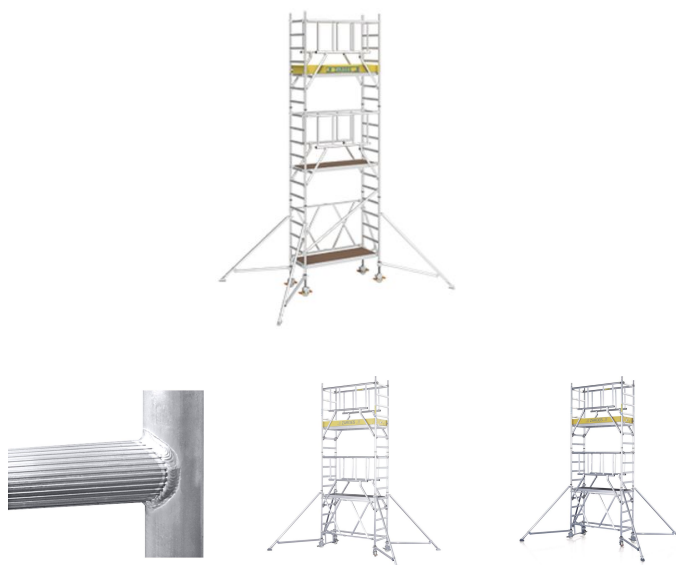

### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>6.55 m</b>	Altezza piattaforma <b>4.55 m</b>	Altezza ponteggio <b>5.8 m</b>	Classe di ponteggio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diametro pioli <b>50 mm</b>
Diametro ruote	Diametro staggi	Dimensioni piattaforma	Dimensioni trasporto	Garanzia



<b>150 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>0,6m × 1,8m</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>	<b>10 anni</b>
La.ponteggio <b>0.85 m</b>	Larghezza della piattaforma <b>0.6 m</b>	Lunghezza piattaforma <b>1.8 m</b>	Lunghezza ponteggio <b>1.8 m</b>	Peso <b>165.6 kg</b>
Ruote registrabili <b>Sì</b>	Standard <b>EN 1004-1</b>	Tipo di pinza <b>automatico</b>		