


## CompactMaster S-PLUS 2T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

### Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

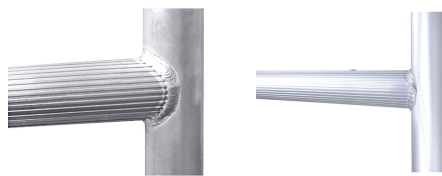

### Caratteristiche del prodotto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Classe di ponteggio         | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Diametro pioli              | 50 mm                        |
| Diametro staggi             | 50 mm                        |
| Dimensioni piattaforma      | 1,2m × 1,8m                  |
| Garanzia                    | 10 anni                      |
| La.ponteggio                | 1.45 m                       |
| Larghezza della piattaforma | 1.2 m                        |



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Lunghezza piattaforma    | 1.8 m      |
| Lunghezza ponteggio      | 1.8 m      |
| Passa per tutte le porte | No         |
| Tipo di pinza            | automatico |

## Varianti di prodotto

|                      | 53400              | 53199        | 53221        | 53231        | 53241        | 53251        |
|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Altezza di lavoro    | 2.95 m             | 3.75 m       | 4.6 m        | 5.7 m        | 6.55 m       | 7.65 m       |
| Altezza piattaforma  | 0.95 m             | 1.75 m       | 2.6 m        | 3.7 m        | 4.55 m       | 5.65 m       |
| Altezza ponteggio    | 1.65 m             | 3 m          | 3.85 m       | 4.95 m       | 5.8 m        | 6.9 m        |
| Diametro ruote       | 125 mm             | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       |
| Dimensioni trasporto | 0 mm × 0 mm × 0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |
| Peso                 | 52.8 kg            | 108.1 kg     | 161.4 kg     | 189.4 kg     | 225 kg       | 250.7 kg     |
| Ruote registrabili   | No                 | Sì           | Sì           | Sì           | Sì           | Sì           |

|                      | 53261        | 53271        | 53281        | 53291        | 53201        | 53211        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Altezza di lavoro    | 8.5 m        | 9.6 m        | 10.45 m      | 11.6 m       | 12.4 m       | 13.55 m      |
| Altezza piattaforma  | 6.5 m        | 7.6 m        | 8.4 m        | 9.6 m        | 10.4 m       | 11.55 m      |
| Altezza ponteggio    | 7.75 m       | 8.9 m        | 9.7 m        | 10.85 m      | 11.7 m       | 12.8 m       |
| Diametro ruote       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       | 150 mm       |
| Dimensioni trasporto | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |
| Peso                 | 284 kg       | 312 kg       | 345.3 kg     | 373.3 kg     | 406.6 kg     | 434.6 kg     |
| Ruote registrabili   | Sì           | Sì           | Sì           | Sì           | Sì           | Sì           |



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 13/5/2026

Soggetto a modifiche o errori.