


## Comfortstep S

Molto più di una semplice protezione per gli stinchi: i bordi anteriori imbottiti e la piattaforma più ampia della sua categoria rendono decisamente più confortevoli anche gli interventi più lunghi.

### Descrizione del prodotto

- Molto più di una semplice protezione per gli stinchi: i bordi anteriori imbottiti e la piattaforma più ampia della sua categoria rendono decisamente più confortevoli anche gli interventi più lunghi.
- La piattaforma più ampia della sua categoria, dotata di bordo anteriore imbottito per garantire una posizione sicura e rilassata anche durante i lavori più lunghi.
- Gradini profondi con bordo anteriore imbottito per una posizione comoda.
- Pattini antiscivolo a due componenti con ampia superficie di appoggio.
- I gradini profondi 80 mm, dotati di bordo anteriore imbottito, proteggono gli stinchi.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- A partire da 4 gradini: cinghie in poliesteri ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.
- Struttura robusta per l'uso quotidiano: piattaforma e profili in alluminio estruso.
- Giunzione gradino-montante avvitata.

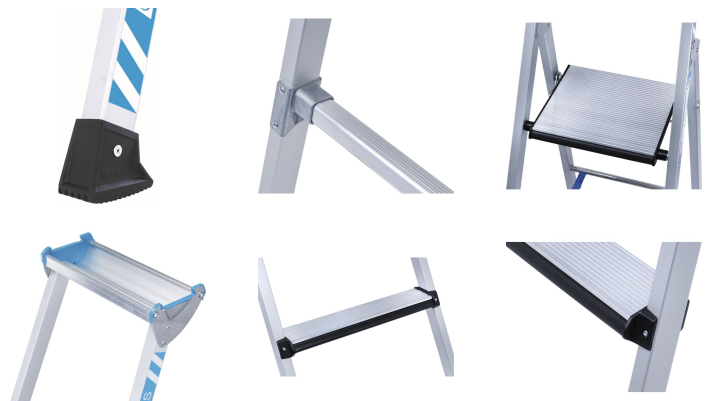



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	42 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

### Varianti di prodotto



	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Altezza di lavoro	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Altezza piattaforma	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Altezza verticale scala	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
Dimensioni trasporto	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
Larghezza esterna inferiore	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Lunghezza scala	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Numero di gradini incl. piattaforma	3	4	5	6	7	8
Peso	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Profondità montanti	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Sicura della scala	-	Tracolla	Tracolla	Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m

	41427
Altezza di lavoro	4.5 m
Altezza piattaforma	2.49 m
Altezza verticale scala	3.17 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
Larghezza esterna inferiore	0.7 m
Lunghezza scala	3.45 m
Numero di gradini incl. piattaforma	10
Peso	14.4 kg
Profondità montanti	48 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	48mm / 42mm



	41427
Sicura della scala	Tracolla
Superficie base	1,94 m × 0,7 m

ZARGES GmbH	Tel: +49 (0)881-687-100	<a href="http://www.zarges.com">www.zarges.com</a>
Zargesstraße 7	Fax: +49 (0)881-687-500	Effettivo 1/7/2026
82362 Weilheim	<a href="mailto:zarges@zarges.de">zarges@zarges.de</a>	Soggetto a modifiche o errori.