




## ZAP Masterflex Plus S

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.

### Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Salita e discesa comoda e sicura su gradini larghi 60 mm.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.

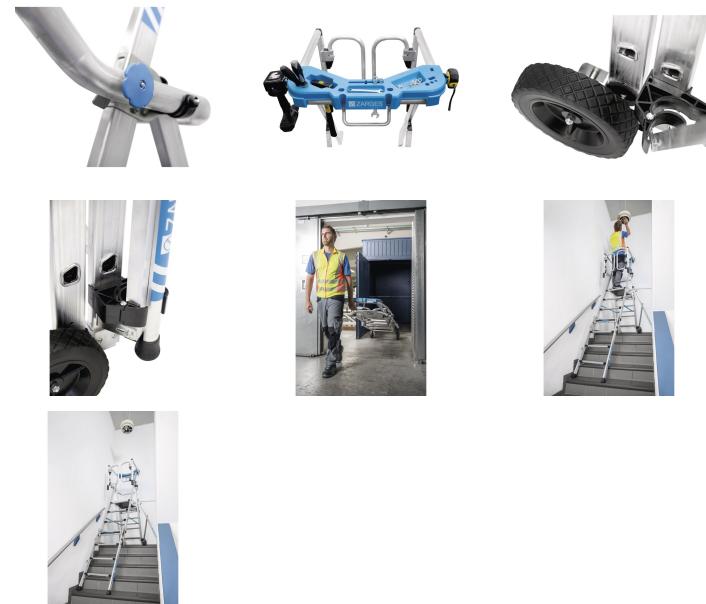

### Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 131-7



## Caratteristiche del prodotto

Alt. par. <b>1 m</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Dimensioni, ripiegata <b>Missing translation</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Larghezza della piattaforma <b>400 mm</b>
Larghezza, introdotta <b>0.69 m</b>	Lunghezza piattaforma <b>550 mm</b>	Mat. piattaforma <b>pann. compensato incoll.</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Profondità del gradino <b>60 mm</b>
Standard <b>EN 131-7</b>	Superficie base, braccio estratto L x L  <b>x</b>	Vaschetta portaoggetti <b>Plastica</b>		

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41156</b>	Codice articolo <b>41157</b>	Codice articolo <b>41158</b>
Altezza di lavoro <b>max. ca. 3.28 m</b>	Altezza di lavoro <b>max. ca. 3.79 m</b>	Altezza di lavoro <b>max. ca. 4.3 m</b>
Altezza inclusa ringhiera <b>max. 2.31 m</b>	Altezza inclusa ringhiera <b>max. 2.82 m</b>	Altezza inclusa ringhiera <b>max. 3.33 m</b>
Altezza piattaforma <b>0,78m / 1,03m / 1,28m</b>	Altezza piattaforma <b>1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m</b>	Altezza piattaforma <b>1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.190 mm × 690 mm × 420 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm</b>
Lunghezza, rientrata <b>1.8 m</b>	Lunghezza, rientrata <b>2.2 m</b>	Lunghezza, rientrata <b>2.6 m</b>
Numero di pioli incl. piattaforma <b>5</b>	Numero di pioli incl. piattaforma <b>7</b>	Numero di pioli incl. piattaforma <b>9</b>



Peso	Peso	Peso
<b>29.5 kg</b>	<b>32.7 kg</b>	<b>39.2 kg</b>
Superficie base, braccio rientrato L x L	Superficie base, braccio rientrato L x L	Superficie base, braccio rientrato L x L
<b>1,8m x 0,69 m</b>	<b>2,2m x 0,69 m</b>	<b>2,6m x 0,69 m</b>
Codice articolo		
<b>41159</b>		
Altezza di lavoro		
<b>max. ca. 5.05 m</b>		
Altezza inclusa ringhiera		
<b>max. 4.08 m</b>		
Altezza piattaforma		
<b>2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m</b>		
Dimensioni trasporto		
<b>ca. 3.580 mm x 690 mm x 420 mm</b>		
Lunghezza, rientrata		
<b>3.19 m</b>		
Numero di pioli incl. piattaforma		
<b>12</b>		
Peso		
<b>45.5 kg</b>		
Superficie base, braccio rientrato L x L		
<b>3,19m x 0,69 m</b>		